Gliz ultra

HOCHGLANZ-DISPERSION

Gliz ultra ist eine High-Speed Polymerdispersion mit der ein hochglänzender, strapazierfähiger Schutzfilm erzielt wird. Insbesondere die hohe Füllkraft macht **Gliz ultra** ideal für den Einsatz in Kombination mit der Ultra-High-Speed-Maschine zur langfristigen Erhaltung der Optik. **Gliz ultra** zeichnet sich durch seine ausgezeichneten rutschhemmenden Eigenschaften aus und ist damit auch für frequentierte Bereiche mit „hohen" Anforderungen an die Optik bestens geeignet.

Anwendungsbereich: Für alle wasserbeständigen Belagsarten außer Holzböden, Laminat und wenig polaren, dispersionsabstoßenden Oberflächen.

- **Sauber** Glänzender, strapazierfähiger Schutzfilm mit überzeugender Optik.
- **Sicher** Ausgezeichnet rutschhemmende Eigenschaften für hochfrequentierte Objektbereiche.
- **Effizient** Leicht restaurierbar im Spray-Cleaner Verfahren.

ANWENDUNGSWEISE

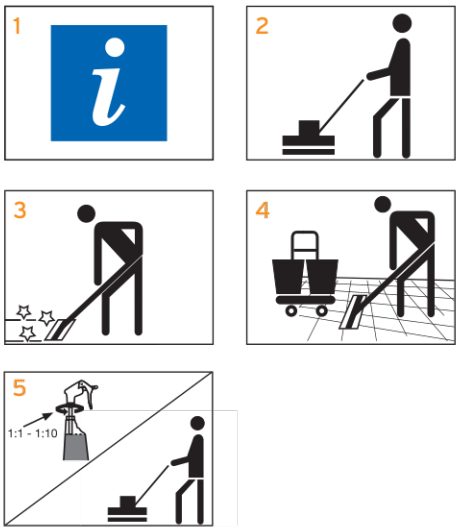

1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
2. Den Boden gründlich von Schmutz- und alten Pflegemittelschichten befreien. Ausgezeichnete Ergebnisse bei der Grundreinigung werden mit Bendurol maxx erzielt. Bei leichten Beschädigungen des Dispersionsfilms empfehlen wir das TopStripping Verfahren mit Bendurol top stripper.
3. 2-3 dünne Filme **Gliz ultra** unverdünnt auf den grundgereinigten Bodenbelag auftragen. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir das Rasant System in Kombination mit dem Phazer Auftragebezug. Den Film nach jedem Auftrag vollständig durchtrocknen lassen.
4. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir Indur maxx bzw. Magic maxx.
5. Der Pflegefilm ist mit Polli / Indur ultra restaurierbar im Spray Cleaner Verfahren (1:1 – 1:10). Zur Glanzerhaltung bei Bedarf mit einer Ultra-High-Speed-Maschine polieren.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Nur für den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich.

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

LAGERBEDINGUNGEN

Vor Frost schützen!
Produktbehälter stets geschlossen halten.
Nur im Originalgebinde zwischen 0° und 40°C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

10 L Kanister	3005670

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
D-40589 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 9 893 900

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Tel: +43 (0)1 7 152 550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 Muttenz
Tel: +41 (0)61 4 669 466

Gliz ultra/P/15MAR10/DE 62496 PP 198

© 2010 Ecolab All rights reserved.