



Apex Power Xtra


HOCHKONZENTRIERTES MASCHINENSPÜLMITTEL IN BLOCKFORM

EINFACH MEHR ALS NUR SPÜLEN

- ▲ **Leistung:** Maschinenspülmittel mit spezieller Entschäumungskomponente. Maximale Reinigungsleistung bei niedriger Wasserhärte, wirkt sehr gut schaumdämpfend und lässt sich ausgezeichnet klarspülen. Verhindert wirksam Protein- und Stärkeaufbau, besonders dekorschonend.
- ▲ **Effizienz:** Optimale Verbrauchskosten, 100% Restentleerung, Platzersparnis und Bodenfreiheit bei der Produktlagerung. Speziell für die Spülmaschinen der neuen Generation mit niedrigem Wasserverbrauch entwickelt.
- ▲ **Sicherheit:** Einfach zu handhaben und nachzufüllen, farb- und formkodiert, kein Mischen möglich, kein lästiges Hantieren von sperrigen Produktgebinden.
- ▲ **Nachhaltigkeit:** 95% weniger Verpackung, 70% weniger Transport.



ANWENDUNGSHINWEISE

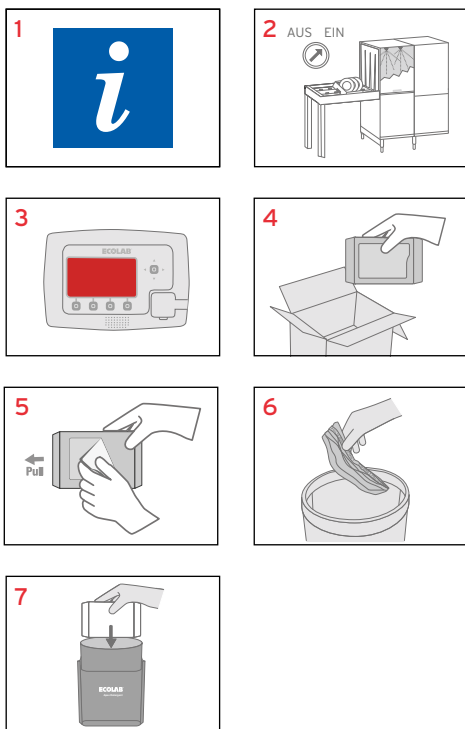

Ihr Ecolab Fachberater installiert und richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

- 1 Anwendungshinweise auf Sicherheitsdatenblatt, Produktetikett und Reinigungsplan beachten.
- 2 Geschirr und Küchenutensilien mit dem Standardprogramm Ihrer Geschirrspülmaschine spülen.

NACHFÜLLEN DES BLOCKS

- 3 Wenn der Alarm ertönt (rotes Display), ist ein neuer Produktblock einzusetzen.
- 4 Produkt aus Karton entnehmen.
- 5 Plastikfolie vom Block entfernen.
- 6 Plastikfolie über Wertstofftonne entsorgen.
- 7 Produktblock in Dosiergerät geben. APEX Controller Display wird blau und dosiert automatisch weiter.

DOSIERUNG

0,5 - 3,0 g/l je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad.

Um die beste Reinigungsleistung zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt in Verbindung mit einem APEX Klarspüler und Tauchmittel.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Nur für den professionellen Gebrauch. Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

pH WERT (1 %)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|----|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|----|----|

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

4 x 3 kg Block

9087110