FLOORTOP

HOCHLEISTUNGS-WISCHPFLEGE

Revitalisierender Pflegefilm mit einem Arbeitsgang

DIE QUALITÄT VON DR. SCHNELL

- Gesundheitsverträglich, weil dermatologisch getestet
- Umweltverträglich, weil mit Mikrotens-Formel*
- Wirtschaftlich, weil optimale Verträglichkeit mit gängigen Flächendesinfektionsmitteln

An A.I.S.E. voluntary sustainability initiative – www.cleanright.eu

Made in Germany

* Geringerer Tensideinsatz durch patentierte Formel, dadurch weniger CO_2-Ausstoß beim Abbau.

HOCHKONZENTRAT

Wir leben Hygiene

DR. SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE

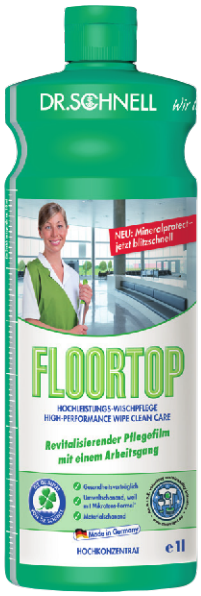

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Kanister à 10 Liter	Art.-Nr. 30154
Ktn. mit 12 Fl. à 1 Liter	Art.-Nr. 30157
Ktn. mit 12 NP à 1 Liter	Art.-Nr. 30155
3-Liter-Sprühgerät (leer)	Art.-Nr. 88893
1,5-Liter-Drucksprüher (leer)	Art.-Nr. 80257

Kennzeichnung nach GefStoffV: entfällt
Produktcode GU 50

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. 01/12

EINSATZBEREICH

Für die Reinigung und Pflege aller wasserfesten Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, Kautschuk/Gummi, Olefin, PUR-vergütete Bodenbeläge, versiegeltes Holz/Parkett/Kork, Laminat, Kunst- und Natursteinfliesen geeignet. Für beschichtete und unbeschichtete wasserfeste Bodenbeläge. Mittels ALLER Reinigungsverfahren anwendbar.

ANWENDUNG

Unterhaltsreinigung
Automatenreinigung: 0,5 – 1 %
Manuelle Reinigung: 0,25 %
Sprayreinigung: 1,3 %
Hinweis: Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.

Zwischenreinigung/Einpflege

- Einpflege bzw. Erstpflege: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), sauberen Belag wischen und nach dem Trocknen auspolieren (Schnellläufer bis High-Speed-Poliermaschine).
- Spray-Cleanern: 1:10 mit klarem Wasser verdünnen (10 %), über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400-450 U/Min.) Fläche bearbeiten.
- Zwischenreinigung: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), Lösung auftragen, mechanisch bearbeiten, z. B. Einscheibenmaschine, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen aufpolieren (Schnellläufer bis High-Speed-Poliermaschine).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Reinigung, Pflege und Revitalisierung in einem Arbeitsgang
- Stark ausgeprägte Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen
- Bei sachgemäßer Anwendung für antistatische Beläge geeignet
- Geprüft nach DIN 18032
- Streifenfreier Glanz – bis zum Hochglanz polierbar
- Trittsicherer, nicht aufbauender Pflegefilm
- Angenehme Raumfrische

HINWEIS

Versiegelte Holz-/Parkettböden, Kork- und Laminatbeläge nicht nass wischen! Immer nur nebelfeucht mit geringer Restfeuchtigkeit.

INHALTSSTOFFE

Nichtionische Tenside, Duftstoffe.

pH conc	0	2	4	6		10	12	14

DR.SCHNELL Chemie GmbH · Taunusstraße 19 · D-80807 München
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0 · Fax +49/(0)89/35 06 08 47 · www.dr-schnell.de · info@dr-schnell.de

Produkt-Service-Hotline: +49/(0)89/35 80 61 7